




- Manüel koli besleme
- Otomatik ölçü ayarı
- Otomatik koli alt kapak kapatma
- Yağlama gerektirmeyen pnömatik sistem
- Yükseklik ayarlı makine ayakları (500-850mm)
- Uluslararası standartlara uygun tüm koli çeşitleri ile çalışma
- Elektrostatik toz boyalı gövde
- Minimum bakım gereksinimi

- Case placement manual by operator
- Automatic dimension adjustment
- Automatic bottom flaps folder system
- Pneumatic system that does not require lubrication
- Adjustable working height (500-850mm)
- Working with all case types in accordance with international standards
- Electrostatic powder painted body
- Minimum maintenance requirement

Koli Ölçüleri Case Dimensions




TKH-30			
	L (mm)	W (mm)	H (mm)
Min.	200	100	100
Max.	600	500	500

TKH-30-L			
	L (mm)	W (mm)	H (mm)
Min.	200	100	100
Max.	950	500	500


*** Farklı Ebatlar İçin Bizimle İrtibata Geçiniz
*** For Different Case Size Please Contact Us

Kapasite Capacity




TKH-30
MAX. 600 Koli/Saat - Cases/Hour

Hava Bağlantı Air Connction




5-7 Bar
0,1 lt
Ø10 mm

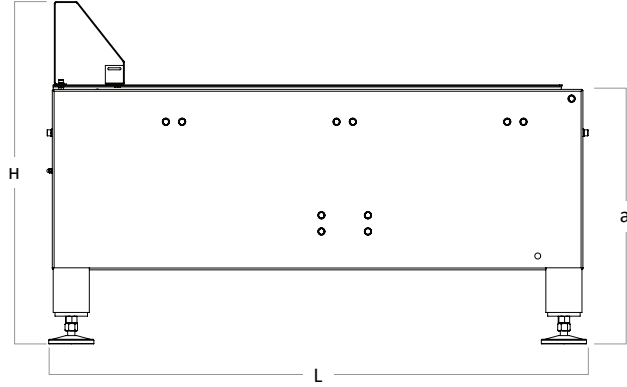

Makine Ölçüleri Machine Dimensions

(mm)	TKH-30				TKH-30-L			
	L	W	H	a	L	W	H	a
Min.	925	750	680	500	1.175	750	680	500
Max.	-	-	1.030	850	-	-	1.030	850

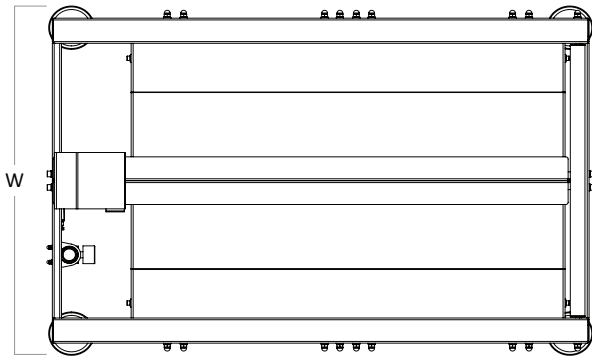

Ağırlık - Paket Ölçüleri Weight - Packaging Size


	Kg.	Kg.	LxWxH (cm)	W L H
TKH-30	100	150	100x80x70	
TKH-30-L	120	170	125x80x70	

Opsiyonlar Options

Yüksek Ayaklar
Higher Legs
(700mm-1.200mm)



Frenli Tekerlek
Casters With Brake



Rulolu Konveyörler
Roller Conveyors

